


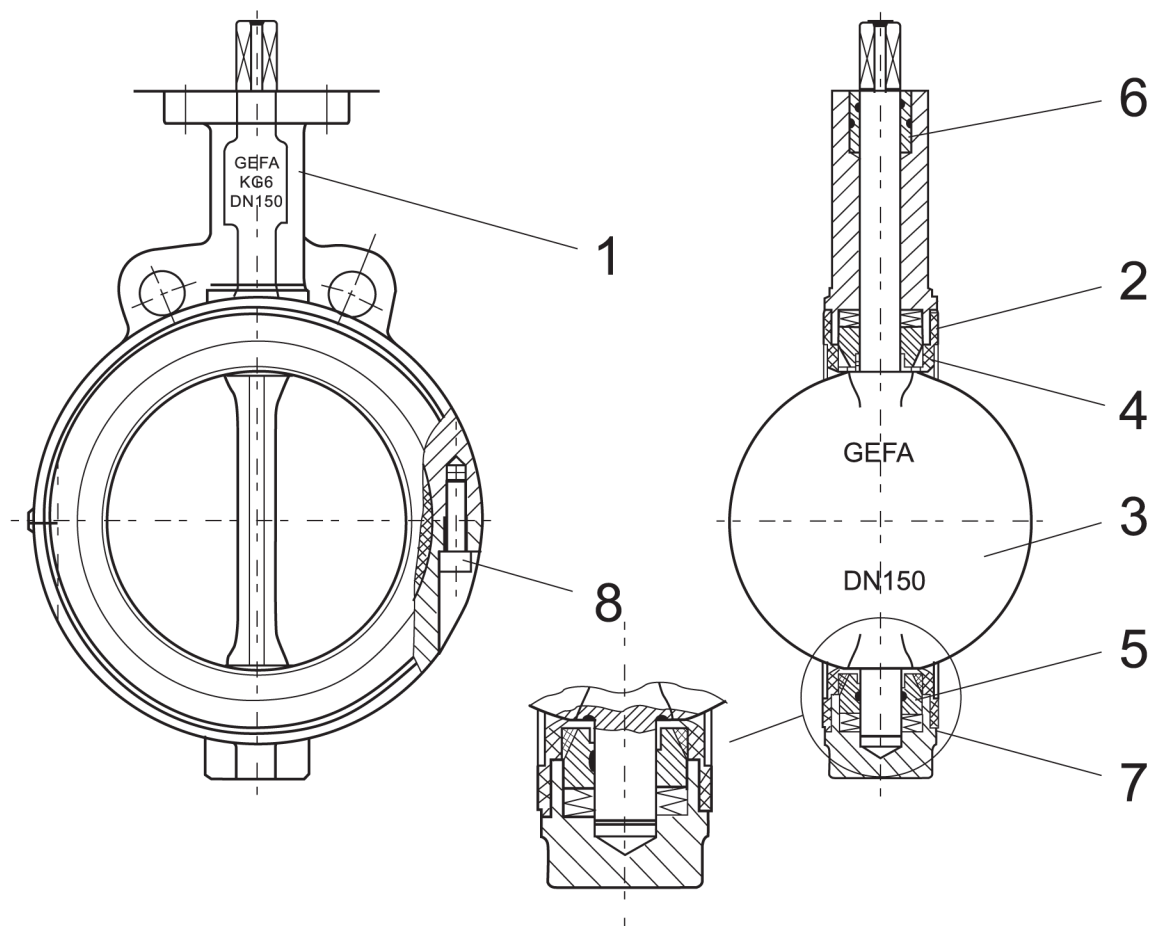


№ Part No.	Наименование	Материал			
		KG6 2266 T	KG6 2277 T	KG6 2466 T	KG6 2477 T
1	Корпус	EN-GJL-250 Чугун GG25	EN-GJL-250 Чугун GG25	Чугун с шаров.графитом	Чугун с шаров.графитом
2*	Седельное кольцо	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
3	Диск / вал	≤ DN150: 1.4408/1.4408 ≥ DN200: 1.4408/1.4462	Покрытие из PTFE / 1.4462	≤ DN150: 1.4408/1.4408 ≥ DN200: 1.4408/1.4462	Покрытие из PTFE / 1.4462
4*	Эластомер	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
5	Упор	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305
6*	Опорная втулка с уплотнительным кольцом	POM / NBR	POM / NBR	POM / NBR	POM / NBR
7	Пружина	пружинная сталь	пружинная сталь	пружинная сталь	пружинная сталь
8	Винт корпуса	DIN 912 – A2	DIN 912 – A2	DIN 912 – A2	DIN 912 – A2

* = Изнашивающиеся детали

По выбору поставляются другие материалы

Остается право на изменения

Монтажная длина EN 558-1 Ряд 20 (DIN 3202 – K1)

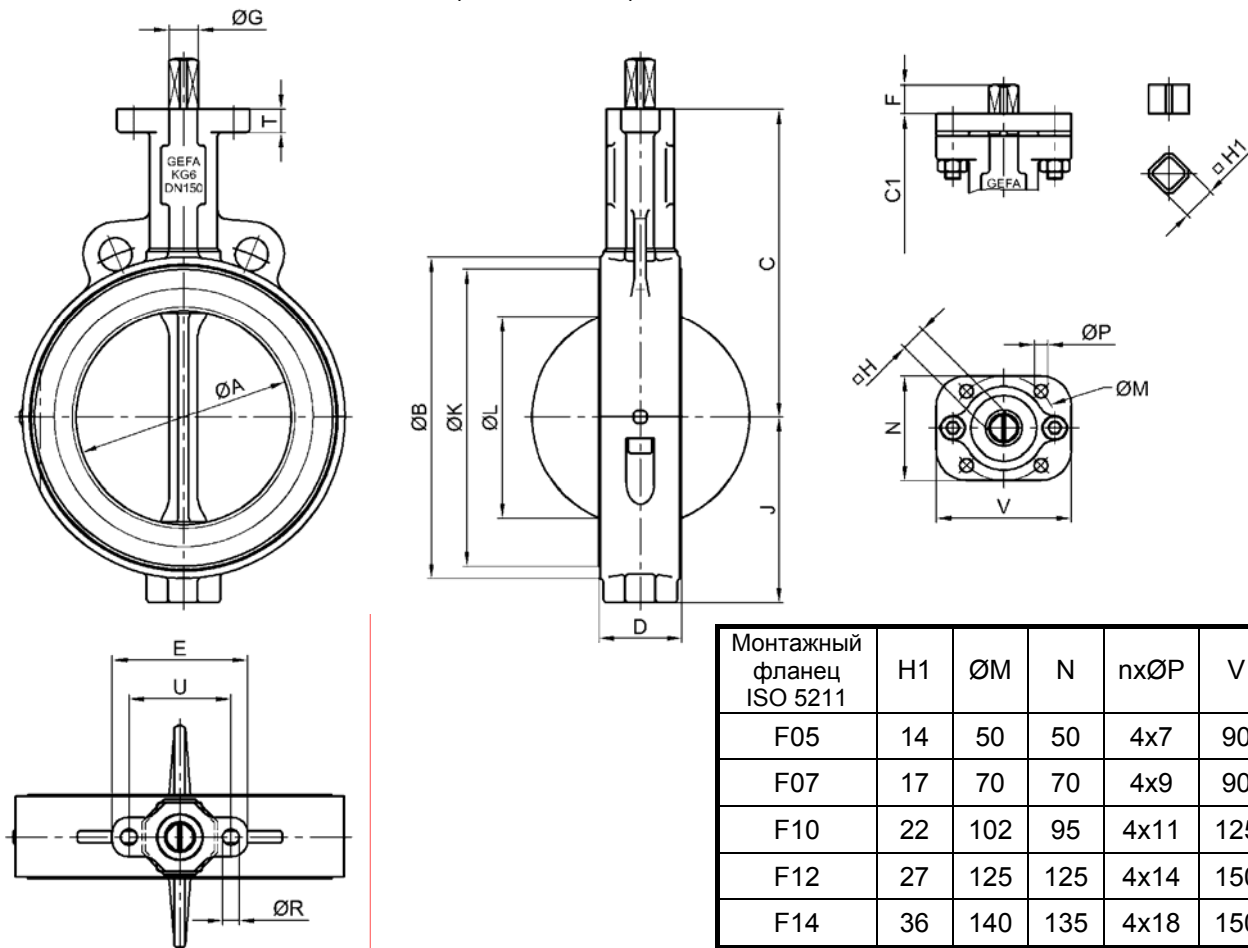

Сменная монтажная пластина и четырехгранный адаптер для прямого монтажа приводов с большим присоединительным фланцем. Возможны дополнительные варианты присоединений.

$\varnothing K$ = внешний диаметр седельного кольца

$\varnothing L$ = минимальный внутренний диаметр фланца

Ду	NPS	$\varnothing A$	$\varnothing B$	C	C1	D	E	F	$\varnothing G$	H	J	$\varnothing K$	$\varnothing L$	$\varnothing R$	T	U	кг	Мин. фланец DIN 3337/ISO 5211
50	2"	52	100	130	145	43	90	16	14	11	60	86	33	11	14	68	2,4	F05
65	2 1/2"	64	111	145	160	46	90	16	14	11	67	97	48	11	14	68	2,9	F05
80	3"	77	136	160	175	46	90	16	14	11	75	122	64	11	14	68	3,6	F05
100	4"	103	163	180	195	52	90	16	16	14	94	147	92	11	16	68	5,2	F05
125	5"	127	193	195	210	56	90	19	20	17	113	176	117	11	16	68	7,7	F07
150	6"	146	219	210	225	56	90	19	20	17	126	203	137	11	16	68	9,4	F07
200	8"	198	274	240	258	60	125	19	22	17	158	260	191	13	21	95	14	F10
250	10"	247	328	270	288	68	125	24	28	22	191	313	240	13	21	95	21	F10
300	12"	299	377	300	318	78	125	24	28	22	222	363	290	13	21	95	31	F10

Вес без монтажной пластины

Остается право на изменения